KOPAL HOBART PROFI CN-E-A mitat

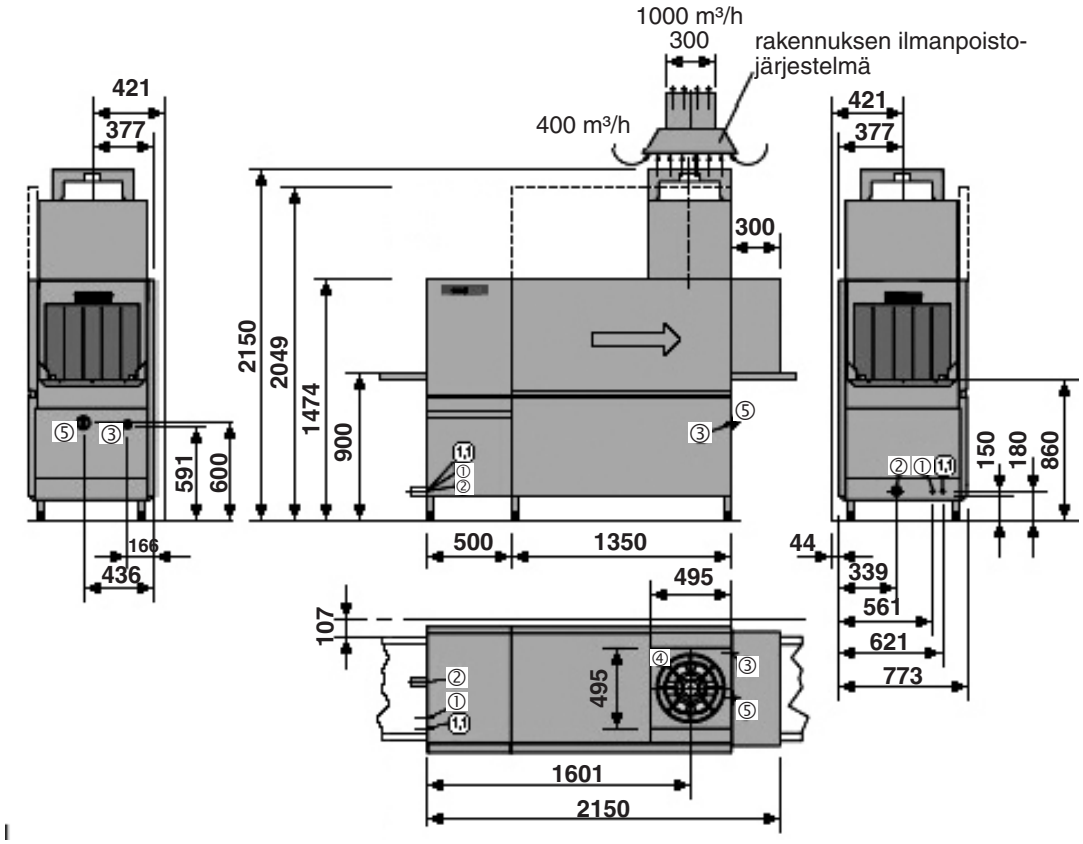

1	Kylmävesiliitäntä R 3/4”, max 260 l/h, pehmeä vesi 0-4°dH
1.1	Lämminvesiliitäntä R 3/4” (altaan täyttö), pehmeä vesi 0-4°dH
2	Viemäriliitäntä DN 50
3	Sähköliitäntä 400/3/50/N Huom! Tarkista aina laitteen kokonaisteho.
4	Ilmanpoisto
5	Pääkatkaisija

Jalkojen säätövara ± 25 mm